GECAM ENGINEERING

GECAM 3151

Scelleuse motorisée

Simplicité

Sécurité

Robustesse

ÉLECTRIQUE

Commandes simplifiées

MACHINE VERIFIEE PAR UN ORGANISME DE CONTROLE - DEKRA

www.gecam.fr

THERMOSCELLEUSE GECAM 3151
ÉLECTRIQUE MOTORISÉE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Structure de la machine en acier inox et alu anodisé.
- Abaissement de la plaque de scellage par commande bimanuelle.
- Remontée de la plaque de scellage sécurisée par cellule de sécurité
- Découpe au carré du film.
- Réglages électronique de la température et du temps de scellage.
- Plaque de scellage téflonnée.
- Changement de matrice instantané et sans outil.
- Toutes les parties métalliques exposées ou en contact avec les produits de nettoyage sont en inox 18/10.
- Matériaux scellables à chaud : PP, PS, PVC, PE, PA/PE, PEHD, PET, carton, (autres nous consulter)

Options :

-Table support inox 304L sur 4 roulettes (2 roulettes freins) équipée de crochets permettant de ranger les matrices.

-Tablette support pour imprimante ou balance

-Tablette support pour imprimante et clavier

-Tablette support pour imprimante et panel PC

MODE OPÉRATOIRE

- Déposer la(les) barquette(s) dans l'empreinte de la matrice.
- Tirer une longueur de film
- Appuyer simultanément sur les 2 boutons jusqu'à ce que la plaque de chauffe soit complètement descendue et relâcher.
- Scellage, coupe du film à l'arrière et remontée de la plaque de chauffe automatique.
- Enlever la(les) barquette(s).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions maxi des barquettes :	325x265 ou 1x GN1/2
Hauteur maxi des barquettes :	100 mm
Largeur maxi de laize de film :	350 mm
Longueur maxi de bobine :	300 ml
Cadence théorique :	300 cycles/heure*
Alimentation électrique :	230V Mono + Terre
Puissance :	2,4 kW
Consommation électrique :	1,2 kW/h
Poids :	99 Kg
Niveau acoustique en phase production :	50/60 dB

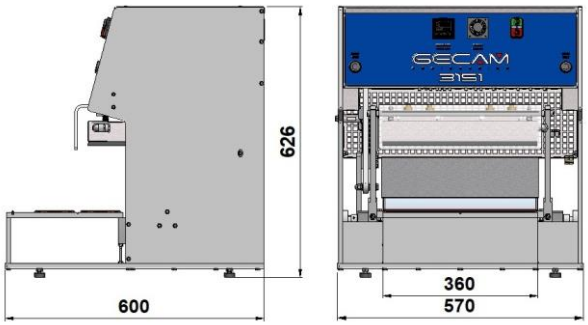

*Cadence d'utilisation moyenne selon l'opérateur et les matériaux utilisés.

GECAM ENGINEERING

CONSTRUCTEUR DE THERMOSCELLEUSES

Z.A.C. de Roumagnac – 36, avenue de l'Europe – F – 81600 GAILLAC – Tél. +33(0)5 32 26 00 09 – Fax +33(0)5 32 26 00 43

info@gecam.fr

GECAM se réserve le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer ce matériel pour vous proposer des produits toujours plus performants